


RISCALDATORI A FASCIA R16

DISPONIBILI IN STOCK

Cavo bipolare + terra - flessibile lung. mm 1000. Conduttori in nichel. isolato teflon-vetro. Guaina in acciaio..

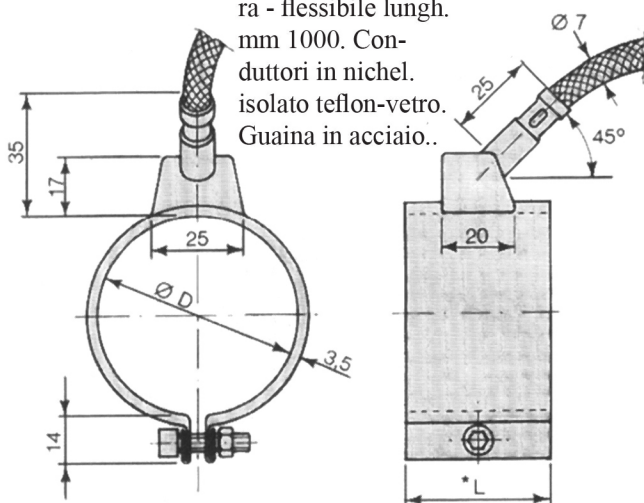


n. 1 brugola fino a largh. L mm 35
n. 2 brugole da largh. 36 a largh. L mm 60

CARATTERISTICHE

- Avvolgimento resistivo in nichel cromo 80/20.
- Isolamento in mica continua di alta purezza a bassissimo tenore di legante.
- Alimentazione mediante cavo speciale per alte temperature e alta resistenza meccanica.
- Una speciale calotta brasata sull'involucro incorpora le giunzioni tra cavo di alimentazione e avvolgimento garantendo un ottimo ancoraggio del calo.
- Involucro in ottone ad esecuzione stagna.
- Potenza specifica 4 W/cm².
- Temperatura di esercizio 280 °C.

ORIENTAMENTO DEI CAVI in alternativa a quella standard

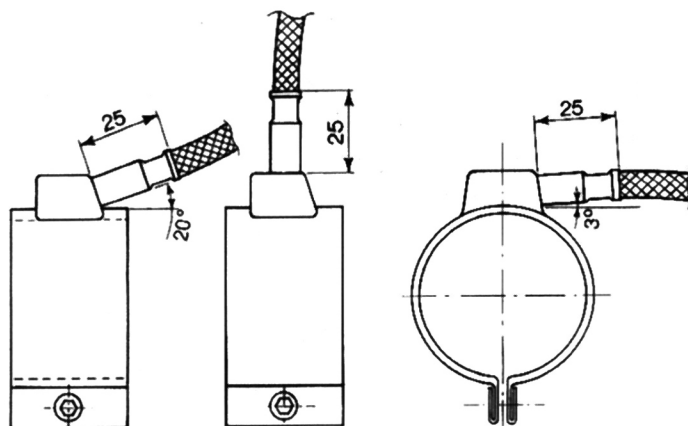

ASSIALE 20° RADIALE TANGENZIALE

Elementi disponibili pronti a magazzino
Ordinando precisare il codice

POTENZA SPECIFICA 4 W x cm ² Volt 220							
OD = mm	L = mm	Watt	Codice	OD = mm	L = mm	Watt	Codice
25	30	90	16025030	70	20	175	16070020
				70	25	220	16070025
30	25	90	16030025	70	30	260	16070030
30	30	110	16030030	70	35	300	16070035
30	35	130	16030035	70	40	350	16070040
30	40	150	16030040	70	50	440	16070050
				70	60	525	16070060
35	25	110	16035025				
35	30	130	16035030	75	20	185	16075020
35	35	150	16035035	75	25	235	16075025
35	40	170	16535040	75	30	280	16075030
35	45	190	16035045	75	35	330	16075035
				75	40	375	16075040
40	25	125	16040025	75	50	470	16075050
40	30	150	16040030	75	60	565	16075060
40	35	175	16040035				
40	40	220	16040040	80	20	200	16080020
40	45	225	16040045	80	25	250	16080025
				SO	30	300	16080030
42	25	130	16042025	80	35	350	16080035
42	30	160	16042030	80	40	400	16080040
42	35	180	16042035	80	50	500	16080050
42	40	210	16042040	80	60	600	16080060
45	25	140	16045025	85	20	210	16085020
45	30	170	16045030	85	25	265	16085025
45	35	200	16045035	85	30	320	16085030
45	40	230	16045040	85	35	370	16085035
45	45	250	16045045	85	40	425	16085040
45	50	280	16045050	85	50	535	16085050
45	55	310	16045055	85	60	640	16085060
50	20	120	16050020	90	20	225	16090020
50	25	150	16050025	90	25	280	16090025
50	30	190	16050030	90	30	340	16090030
50	35	220	16050035	90	35	395	16090035
50	40	250	16050040	90	40	450	16090040
50	50	310	16050050	90	50	565	16090050
50	60	380	16050060	90	60	680	16090060
55	20	140	16055020	95	20	240	16095020
55	25	170	16055025	95	25	300	16095025
55	30	210	16055030	95	30	360	16095030
55	35	240	16055035	95	35	420	16095035
55	40	280	16055040	95	40	475	16095040
55	50	350	16055050	95	50	600	16095050
				95	60	715	16095060
60	20	150	16060020				
60	25	190	16060025	100	20	250	16100020
60	30	220	16060030	100	25	315	16100025
60	35	260	16060035	100	30	375	16100030
60	40	300	16060040	100	35	440	16100035
60	50	380	16060050	100	40	500	16100040
60	60	450	16060060	100	50	630	16100050
				100	60	750	16100060
65	20	160	16065020				
65	25	200	16065025				
65	30	245	16065030				
65	35	285	16065035				
65	40	325	16065040				
65	50	405	16065050				
65	60	490	16065060				

Su richiesta possiamo costruire i riscaldatori R16 con alimentazione ASSIALE 20°-RADIALE-TANGENZIALE e con dimensioni speciali in mm e in pollici nei limiti di diametro D max mm 100 e larghezza L max mm 60. Lunghezza cavo di alimentazione a richiesta.