# RISCALDATORI ALETTATI tipo BL10

Guaina in acciaio Inox AISI 321 - Alettatura in acciaio Inox AISI 430

Tipo BL 10 U



Tipo BL 10 L




| 4 W x cm2 - VOLT 220 | | | |
|---|---|---|---|
| Codice | A mm | Watt | Peso Kg |
| BL10L04800500 | 480 | 500 | 0,320 |
| BL10L06400700 | 640 | 700 | 0,430 |
| BL10L07200800 | 720 | 800 | 0,490 |
| BL10L08801000 | 880 | 1000 | 0,590 |
| BL10L10301200 | 1030 | 1200 | 0,700 |
| BL10L11101300 | 1110 | 1300 | 0,750 |
| BL10L12701500 | 1270 | 1500 | 0,860 |

ADATTI AL RISCALDAMENTO
Dl ARIA O GAS CON

PASSAGGIO FORZATO < 3 m/s

| 4 W x cm² - VOLT 220 | | | |
|---|---|---|---|
| Codice | A mm | Watt | Peso Kg |
| BL10U02400500 | 240 | 500 | 0,320 |
| BL10U03200700 | 320 | 700 | 0,430 |
| BL10U03600800 | 360 | 800 | 0,490 |
| BL10U04401000 | 440 | 1000 | 0,590 |
| BL10U05151200 | 515 | 1200 | 0,700 |
| BL10U05551300 | 555 | 1300 | 0,750 |
| BL10U06351500 | 635 | 1500 | 0,860 |

| 8,5 W x cm' - VOLT 220 | | | |
|---|---|---|---|
| Codice | A mm | Watt | Peso Kg |
| BL10L02600500 | 260 | 500 | 0.180 |
| BL10L03400700 | 340 | 700 | 0.230 |
| BL10L03800800 | 380 | 800 | 0.260 |
| BL10L04601000 | 460 | 1000 | 0.310 |
| BL10L05401200 | 540 | 1200 | 0,370 |
| BL10L05801300 | 580 | 1300 | 0.390 |
| BL10L06601500 | 660 | 1500 | 0.450 |
| 8L10L07801800 | 780 | 1800 | 0.530 |
| BL10L08602000 | 860 | 2000 | 0,580 |
| BL10L10602500 | 1060 | 2500 | 0.720 |
| BL10L12603000 | 1260 | 3000 | 0.850 |

ADATTI AL RISCALDAMENTO
Dl ARIA O GAS CON

PASSAGGIO FORZATO> 3 m/s

| 8,5 W x cm² - VOLT 220 | | | |
|---|---|---|---|
| Codice | A mm | Watt | Peso Kg |
| BL10U01250500 | 125 | 500 | 0.180 |
| BL10U01650700 | 165 | 700 | 0.230 |
| BL10U01850800 | 185 | 800 | 0.260 |
| BL10U02251000 | 225 | 1000 | 0.310 |
| BL10U02651200 | 265 | 1200 | 0,370 |
| BL10U02851300 | 285 | 1300 | 0,390 |
| BL10U03251500 | 325 | 1500 | 0,450 |
| BL10U03851800 | 385 | 1800 | 0,530 |
| BL10U04252000 | 425 | 2000 | 0.580 |
| BL10U05252500 | 525 | 2500 | 0,720 |
| BL10U06253000 | 625 | 3000 | 0,850 |

Tipo BL 10 M

| PER PASSAGGIO FORZATO > 3 m/s<br>4 Wxcm²- VOLT 220 | | | |
|---|---|---|---|
| Codice | A mm | Watt | Peso Kg |
| BL10M01550500 | 155 | 500 | 0,320 |
| BL10M01950700 | 195 | 700 | 0,430 |
| BL10M02150800 | 215 | 800 | 0,490 |
| BL10M02551000 | 255 | 1000 | 0,590 |
| BL10M02921200 | 292 | 1200 | 0,700 |
| BL10M03121300 | 312 | 1300 | 0,750 |
| BL10M03521500 | 352 | 1500 | 0,860 |

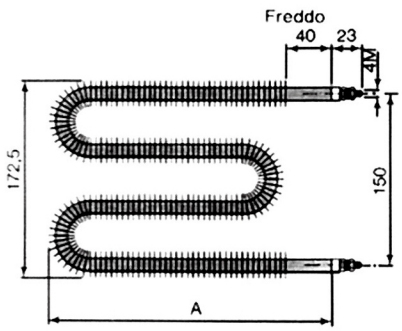


| PER PASSAGGIO FORZATO > 3 m/s<br>4Wxcm² VOLT 220 | | | |
|---|---|---|---|
| Codice | A mm | Watt | Peso Kg |
| BL10M01251000 | 125 | 1000 | 0,310 |
| BL10M01451200 | 145 | 1200 | 0,370 |
| BL10M01551300 | 155 | 1300 | 0,390 |
| BL10M01751500 | 175 | 1500 | 0,450 |
| BL10M02051800 | 205 | 1800 | 0,530 |
| BL10M02252000 | 225 | 2000 | 0,580 |
| BL10M02752500 | 275 | 2500 | 0,720 |
| BL10M03253000 | 325 | 3000 | 0,850 |

Possiamo fornire i riscaldatori tipo BL10 in esecuzione speciale con dimensioni e potenza diverse dai tipi standard.

## TIPI Dl FISSAGGI STANDARD DEI RISCALDATORI BL10 - Forniti a richiesta

Rondella posizionatrice per elementi diritti BL10 L

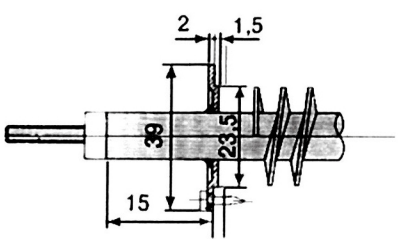


Piastrina per montaggio elementi BL10 U

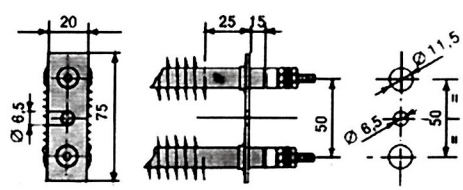

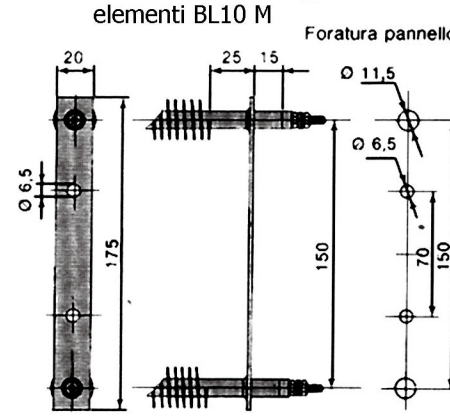
Piastrina per montaggio elementi BL10 M