


RISCALDATORI ALETTATI tipo BL16

Guaina in acciaio dolce - Alettatura in acciaio dolce


Tipo BL 16 U



2Wxcm² a 220 V			
Codice	A mm	Watt	Peso Kg
BL16L03500300	350	300	0,570
BL16L05500500	550	500	0,900
BL16L07500700	750	700	1,230
BL16L08500800	850	800	1,300
BL16L10501000	1050	1000	1,720
BL16L10501000	1050	1000	1,720
BL16L12501200	1250	1200	2,050
BL16L13501300	1350	1300	2,210
BL16L15501500	1550	1500	2,530
BL16L18501800	1850	1800	3,030
BL16L20502000	2050	2000	3,350

ADATTI AL RISCALDAMENTO
DI ARIA O GAS A CONVENZIONE
NATURALE

Tipo BL 16 L

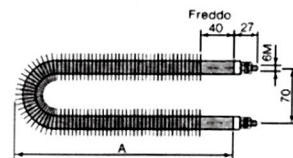

2 W x cm² a 220 V			
Codice	A mm	Watt	Peso Kg
BL16U02750500	275	500	0,900
BL16U03750700	375	700	1,230
BL16U04250800	425	800	1,400
BL16U05251000	525	1000	1,720
BL16U06251200	625	1200	2,050
BL16U06751300	675	1300	2,210
BL16U07551500	755	1500	2,530
BL16U09251800	925	1800	3,030
BL16U10252000	1025	2000	3,350
BL16U12752500	1275	2500	4,170
BL16U15253000	1525	3000	4,990

3 W x cm² a 220 v			
Codice	A mm	Watt	Peso Kg
BL16L04000500	400	500	0,451
BL16L05000700	500	700	0,820
BL16L06000800	600	800	0,980
BL16L07001000	700	1000	1,150
BL16L08501200	850	1200	1,400
BL16L09001300	900	1300	1,470
BL16L10501500	1050	1500	1,720
BL16L14002000	1400	2000	2,290
BL16L17002500	1700	2500	2,780
BL16L20503000	2050	3000	3,350
BL16L23503500	2350	3500	3,840

ADATTI AL RISCALDAMENTO
DI ARIA O GAS CON

PASSAGGIO FORZATO < 3 m/s

3 Wxcm² a 220V			
Codice	A mm	Watt	Peso Kg
BL16U02500700	250	700	0,820
BL16U03000800	300	800	0,980
BL16U03501000	350	1000	1,150
BL16U04251200	425	1200	1,400
BL16U04501300	450	1300	1,470
BL16U05251500	525	1500	1,720
BL16U06251800	625	1800	2,050
BL16U07002000	700	2000	2,290
BL16U08502500	850	2500	2,780
BL16U10253000	1025	3000	3,350
BL16U11753500	1175	3500	3,840

4 Wxcm² a 220V			
Codice	A mm	Watt	Peso Kg
BL16L04000700	400	700	0,650
BL16L04500800	450	800	0,740
BL16L05501000	550	1000	0,900
BL16L06501200	650	1200	1,060
BL16L07001300	700	1300	1,150
BL16L08001500	800	1500	1,310
BL16L09501800	950	1800	1,550
BL16L10502000	1050	2000	1,720
BL16L13002500	1300	2500	2,130
BL16L15503000	1550	3000	2,530
BL16L18003500	1800	3500	2,940
BL16L20504000	2050	4000	3,350

ADATTI AL RISCALDAMENTO
DI ARIA O GAS CON


PASSAGGIO FORZATO > 3 m/s

4 Wxcm² a 220V			
Codice	A mm	Watt	Peso Kg
BL16U02250800	225	800	0,740
BL16U02751000	275	1000	0,900
BL16U03251200	325	1200	1,060
BL16U03501300	350	1300	1,150
BL16U04001500	400	1500	1,310
BL16U04751800	475	1800	1,550
BL16U05252000	525	2000	1,720
BL16U06502500	650	2500	2,130
BL16U07753000	775	3000	2,530
BL16U09003500	900	3500	2,940
BL16U10254000	1025	4000	3,350


Possiamo fornire i riscaldatori tipo BL16 in esecuzione speciale con dimensioni e potenza diverse dai tipi standard, con guaina in acciaio inox, con alettatura in acciaio inox

TIPI DI FISSAGGI STANDARD DEI RISCALDATORI BL16 - Forniti a richiesta


Boccola
isolante in
ceramica per
elementi
diritti BL16 L

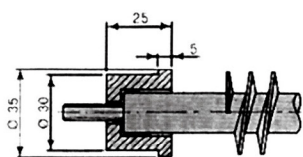


Perno di sostegno per
elementi molto lunghi
BL16U

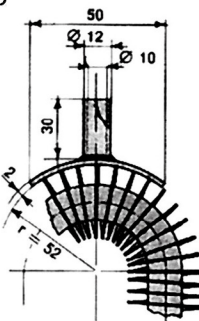

Piastrina per montaggio
elementi BL16U

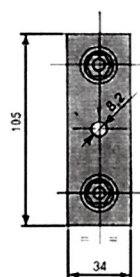

Foratura pannello

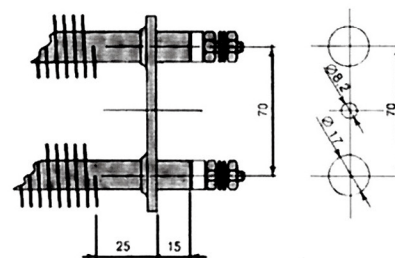

Rondella
posizionatrice
per elementi
diritti
BL16 L

